



ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

www.3cp.ru [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) den-cp@mail.ru

АГРЕГАТЫ ECOSTAR ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «BITZER» (Германия) на базе ПОЛУГЕРМЕТИЧНОГО ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА «BITZER» С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ *NEW ECOLINE VARISPEED*



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Точное поддержание заданных температур
- Плавное регулирование холодопроизводительности
- Широкий диапазон применения
- Малый уровень шума
- Компактные размеры
- Адаптация к зимним условиям
- Сокращение расхода электроэнергии на 24%
- Малый срок окупаемости
- Быстрая установка и легкий ввод в действие
- Максимальная эксплуатационная безопасность и надежность
- Минимальное сервисное обслуживание



ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

www.3cp.ru [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) den-cp@mail.ru

Марка агрегата*	Qo, R-404a, (min/max) кВт. * To.c.=32 °C				Цена, EURO, с НДС	Опции				
	To=-35 °C	To=-25 °C	To=-15 °C	To=-10 °C		Датчик температуры в холодильной камере	OLC-K1	Крышка подшипника под OLC	Звукопоглощающий чехол	Регулируемые опоры
LHV6/2DES-3.F1Y	1,42/3,65	2,41/6,31	3,79/9,83	4,64-11,95	9 030	32,9	204,9	35,9	422,9	44,9
LHV6/4FES-5.F1Y	1,90/5,00	3,18/8,30	4,99/12,74	6,12-15,29	9 510	32,9	204,9	35,9	422,9	44,9
LHV6/4EES-6.F1Y	2,32/6,06	3,93/10,13	6,19/15,31	7,61-18,22	10 020	32,9	204,9	35,9	422,9	44,9
LHV6/4DES-5.F1Y**		2,27/12,38	3,97/10,47	5,10-13,42	10 220	32,9	204,9	35,9	422,9	44,9
LHV6/4DES-7.F3Y	2,83/7,41	4,75/12,38	7,43/19,15	9,11-23,00	10 850	32,9	204,9	35,9	422,9	44,9
LHV6/4CES-6.F1Y**		2,86/14,65	4,93/12,96	6,29-16,50	10 510	32,9	204,9	35,9	422,9	44,9
LHV6/4CES-9.F3Y	3,33/8,68	5,65/14,65	8,90/22,3	10,93-26,70	11 680	32,9	204,9	35,9	422,9	44,9


* Холодопроизводительность указана на при частоте: - min при 30 гц; - max при 80 гц; **- Холодопроизводительность указана на R-134a

Электронный датчик уровня масла Delta-PII – 260 EURO с НДС

Комплектация агрегата по принципу Plug and Play



Микроканальный конденсатор Малошумный вентилятор

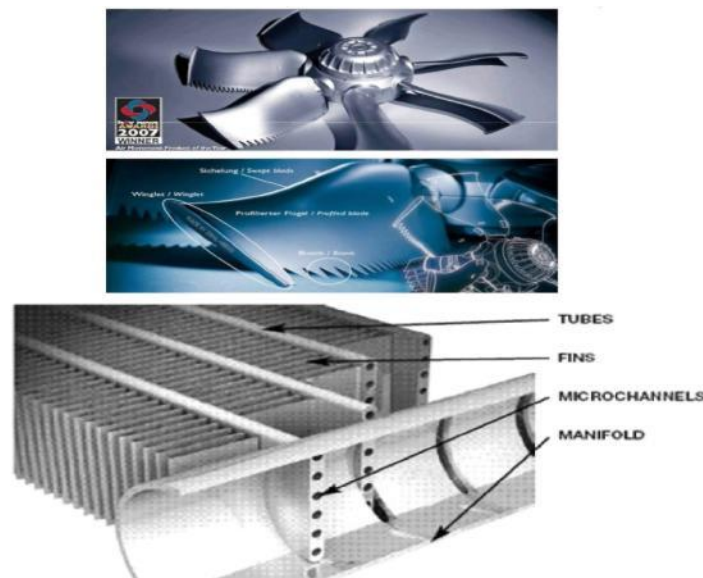

Звукопоглощающий кожух (опционально)





ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

www.3cp.ru [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) den-cp@mail.ru

Комплектация агрегата по принципу Plug and Play	Микроканальный конденсатор Малошумный	Звукопоглощающий кожух (опционально)
<p>Компрессор со встроенным частотным инвертором, охлаждаемым всасываемыми парами Плавное регулирование давления всасывания в диапазоне 3:1, изменение частоты в пределах 25..87 ГЦ Подогреватель картера, датчики-трансдюсеры LP и HP Жидкостной ресивер со смотровыми стеклами Фильтр осушитель Полностью укомплектованный щит управления со стандартными уставками контроллера Интеллектуальный контроллер Управление компрессором по давлению всасывания или по температуре в охлаждаемом объёме/помещении Активный мониторинг пределов области допустимого применения Аварийные и предупреждающие сообщения выводятся на дисплей контроллера Предусмотрены выводы для внешнего мониторинга Жёсткая рама и прочный корпус</p>	<p>Лёгкий, коррозионностойкий и сверхтонкий микроканальный конденсатор. Современные малошумные вентиляторы со специальным аэродинамическим профилем крыльчаток обеспечивают минимальный уровень шума “Eco” и “Low-Sound” режим работы вентиляторов конденсатора Переключение на режим Low sound и «ночной» производится по таймеру реального времени, интегрированному в контроллер агрегата Плавное импульсно-фазовое регулирование скорости вращения двух вентиляторов 100%...20%</p>	<p>Шумогасящий кожух предназначен для снижения (до 8 дБа) уровня шума компрессора Высокое качество изготовления, а также устойчивость против воздействия солнечного излучения, влажности, температурных изменений и других факторов окружающей среды . Крепёжные приспособления фирмы Velcro позволяют легко и быстро надеть кожух на компрессор без специальных инструментов.</p>