




## Эластичные прозрачные полосовые завесы из ПВХ

**Теплоизолирующие пластиковые полосовые завесы из ПВХ** – недорогой и эффективный способ уменьшить до 50 % Ваши расходы на дополнительный обогрев или охлаждение помещений из-за часто открываемых дверей, а также увеличить рабочий ресурс компрессоров и др. оборудования. ПВХ завесы как правило устанавливаются на различных дверных проёмах в холодильных и морозильных камерах различного назначения, промышленных технологических цехов, пищевых производств, автотранспорта, предприятий общественного питания, магазинов, общественных зданий, «чистых» помещений и т.д.

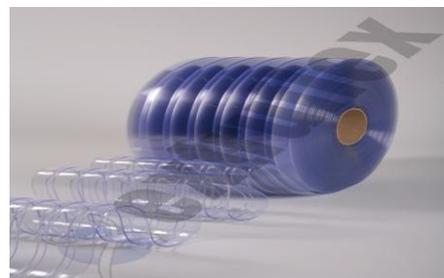

### Основные типы полосовых завес:

по области применения – среднетемпературные и низкотемпературные  
по исполнению: гладкие, рифленые, окрашенные,  
по свойствам: противомоскитные, антистатические, пожаростойкие.

### Преимущества применения ПВХ завес:

- Полосовые завесы открываются только в той части, которая необходима для прохода. Они эффективно снижают вредное воздействие сквозняков, защищают от пыли, шума, стабилизируют влажность внутри помещения.
- Завесы устанавливают в дверных проемах как внутри, так и снаружи производственных, торговых и складских помещений, в холодильных камерах, контейнерах, рефрижераторах и т.п.
- Полосовые ПВХ завесы экологически и гигиенически безопасны, легко моются и не поддерживают горение.
- Специальная подвесная конструкция увеличивает срок службы ПВХ завес, позволяет оперативно изменять величину перекрытия полос, комбинировать их сочетание по Вашему выбору.

### Новая серия ПВХ завес E-SPEC:

Новая серия **E-SPEC** среднетемпературных и низкотемпературных пластиковых завес при уменьшенной 0,5 мм толщине пленки, обладает повышенным противодействием вытягиванию в процессе эксплуатации.

**Эластичная прозрачная ПВХ пленка производства EXTRUFLEX (Франция)**

Тип пленки (бухты – 50 м.)	Ширина-толщина пленки, мм	Цена за 1 погон. м, Евро с НДС	Цена за рулон (50 погон. м.), Евро с НДС
Стандартная - 5 С - +50 С	200 x 2	2,39	119,50
	300 x 3	5,39	269,50
Стандартная E-SPEC - 5 С - +50 С	200 x 2	1,74	89,50
	300 x 3	4,49	224,50
Морозостойкая -40 С - +30 С	200 x 2	2,79	149,50
	300 x 3	6,49	334,50
Морозостойкая E-SPEC -40 С - +30 С	200 x 2	2,19	114,50
	300 x 3	4,99	249,50
Крепление, оцинкованная сталь для 200 мм. Крепление, оцинкованная сталь для 300 мм.		9,59 Евро с НДС за 1 погон. м. 9,69 Евро с НДС за 1 погон. м.	

**Специальное предложение: при единовременном суммарном заказе 10 бухт (500 м.) -**

**скидка 25 % (!!!)**